


ДЛЯ БЦ-512-2-(8x6)

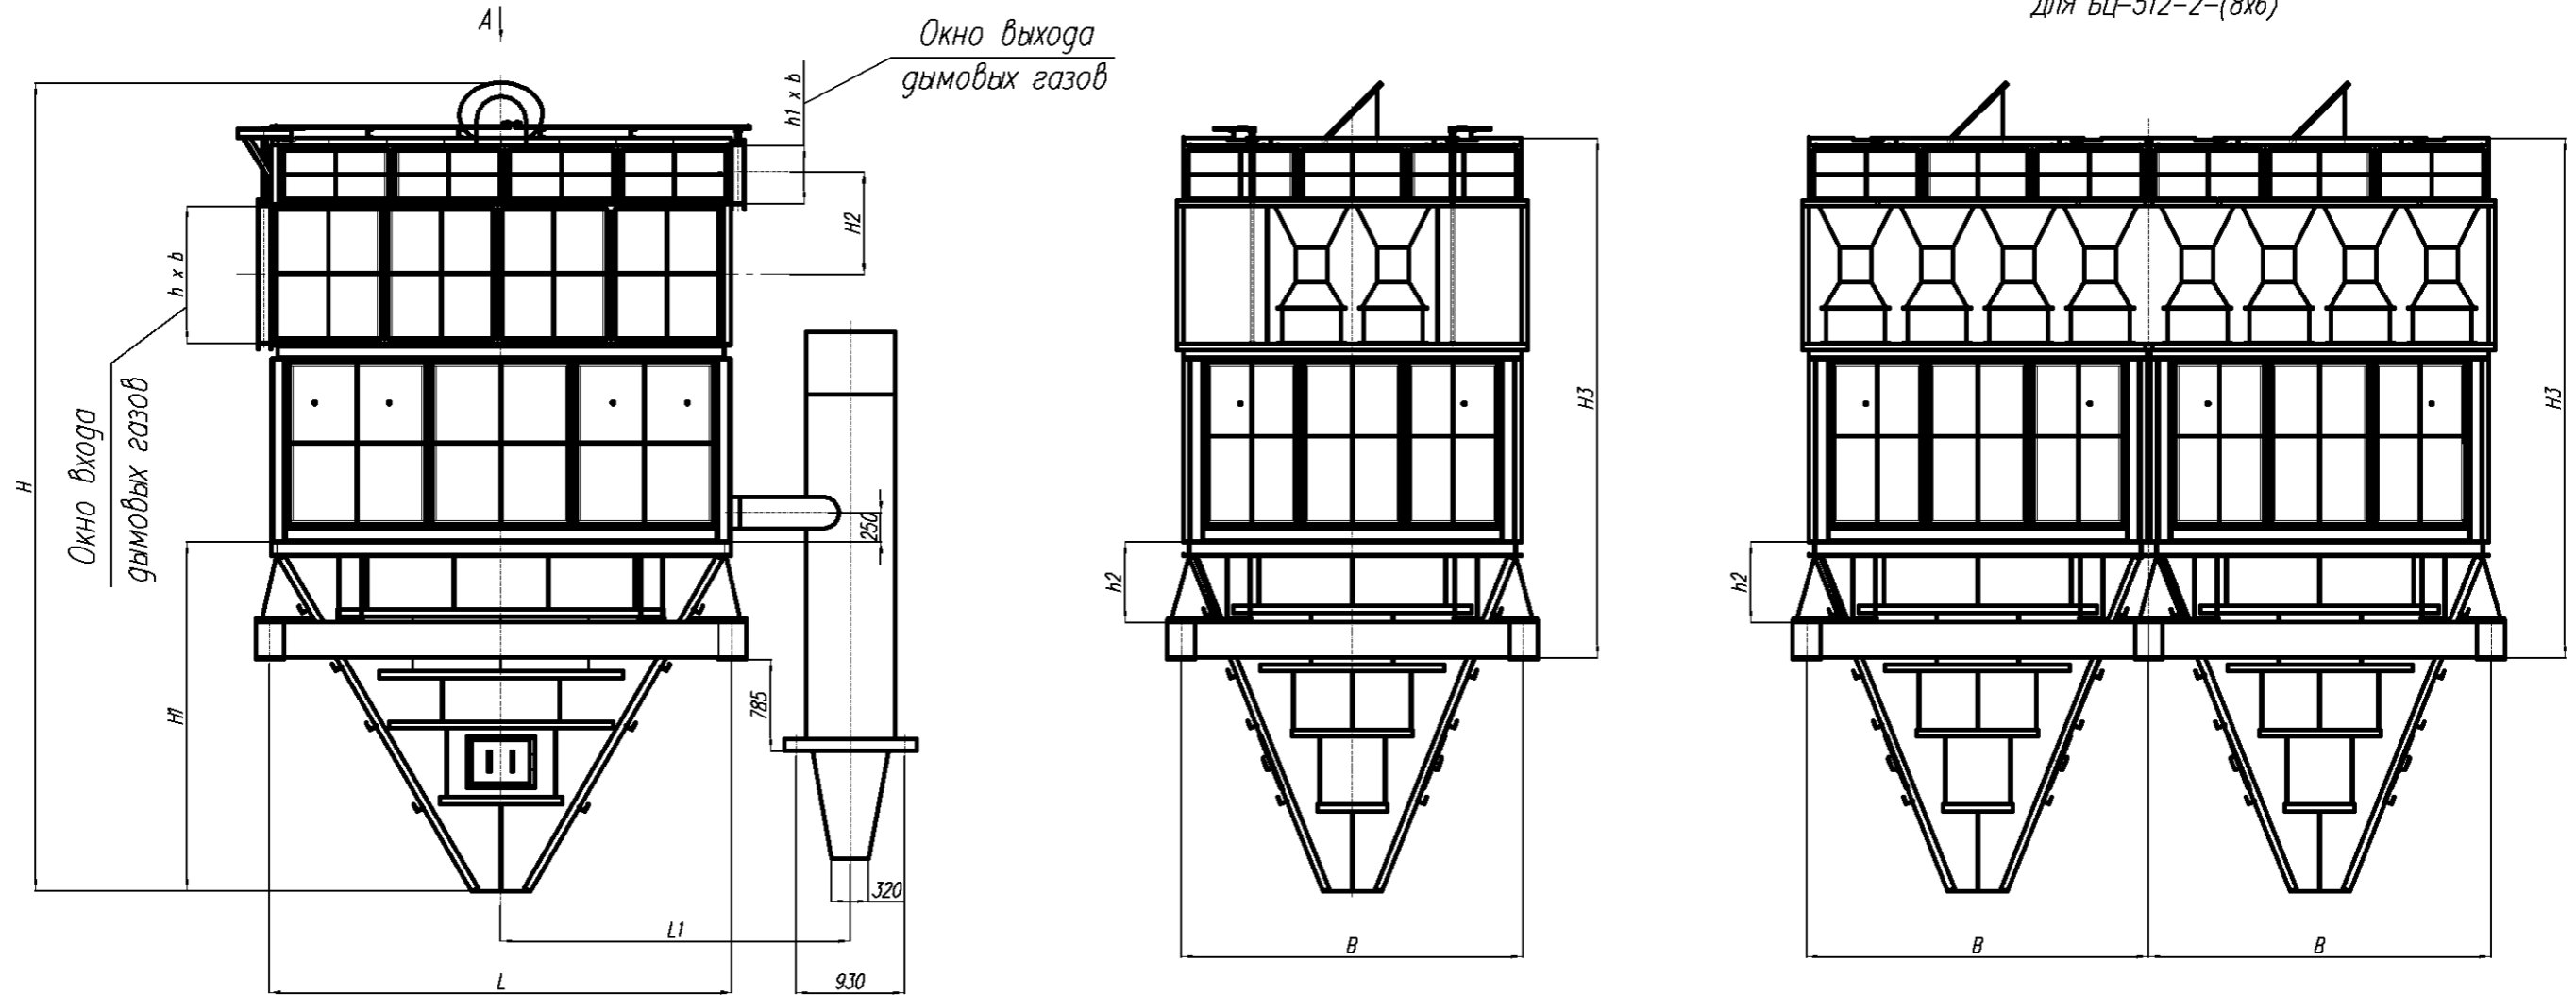


Технические характеристики


Обозначение золуловителя	БЦ-512-1-(4x6)	БЦ-512-Р-2-(6x5)	БЦ-512-2-(6x5)	БЦ-512-Р-2-(6x6)	БЦ-512-2-(6x6)	БЦ-512-Р-2-(6x7)	БЦ-512-2-(6x7)	БЦ-512-Р-2-(8x6)	БЦ-512-2-(8x6)
Диаметр циклонного элемента, мм	512	512	512	512	512	512	512	512	512
Количество циклонных элементов по длине, шт	6	5	5	6	6	7	7	6	6
Количество циклонных элементов по ширине, шт	4	6	6	6	6	6	6	8	8
Количество циклонных элементов всего, шт	24	30	30	36	36	42	42	48	48
Максимальный расход газа м³/с	18,5	23,2	23,2	27,8	27,8	32,4	32,4	37	37
ИПД не менее %	92	94	92	94	92	94	92	94	92
Масса не более	15200	21430	19200	23930	21680	26570	24230	32600	27350

Таблица размеров

Тип золуловителя	L, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	h, мм	h1, мм	h2, мм	b, мм
БЦ-512-1-(4x6)	3940	-	4396	2900	3004	6935	3000	880	4455	1180	500	676	2900
БЦ-512-Р-2-(6x5)	3350	3100	5585	4460	4404	7410	3000	1145	4920	1180	850	692	4300
БЦ-512-2-(6x5)	3350	-	3780	4460	4404	7410	3000	1145	4920	1180	850	692	4300
БЦ-512-Р-2-(6x6)	3990	3420	6225	4460	4404	7410	3000	1145	4920	1180	850	692	4300
БЦ-512-2-(6x6)	3990	-	4420	4460	4404	7410	3000	1145	4920	1180	850	692	4300
БЦ-512-Р-2-(6x7)	4630	3740	6865	4460	4404	7410	3000	1145	4920	1180	850	692	4300
БЦ-512-2-(6x7)	4630	-	5060	4460	4404	7410	3000	1145	4920	1180	850	692	4300
БЦ-512-Р-2-(8x6)	3940	3000	6050	2900	5920	6946	3000	850	-	1180	500	692	5800
БЦ-512-2-(8x6)	3940	-	4175	2900	5920	6946	3000	850	-	1180	500	692	5800

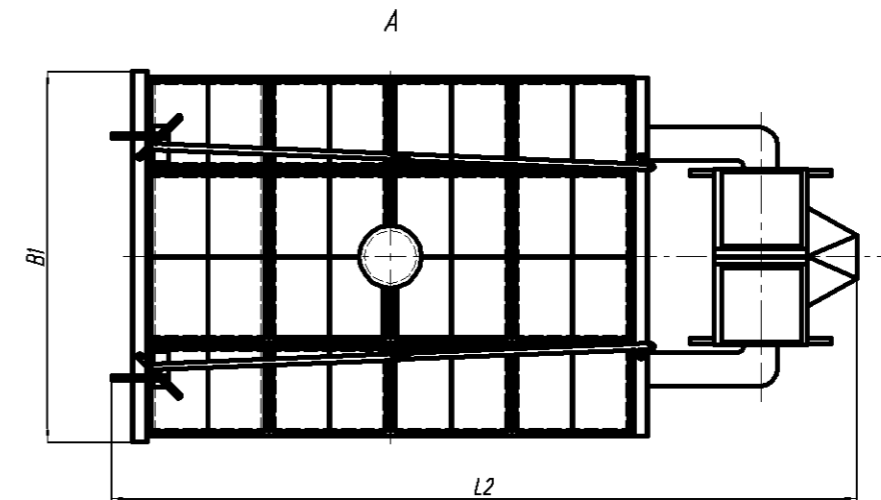

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

				БЦ-512				
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Циклон батарейный БЦ-512-6x4...6x8	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							-	-
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						Вид общий		
Рук.пр.								
И.контр.								
Изд.								